

# 混凝土连接锁

我们是一家开发固定土工膜的HDPE挤出成型的嵌入混凝土连接锁的公司。PolyLock是一种坚固耐用的HDPE型材，它可以被预埋于或插入新浇注的混凝土中，在混凝土完全凝固后，留下暴露在外的焊接表面。

锚固爪在混凝土中的锚固可以提供高强度的机械咬合力。当适当安装并和土工膜一起使用时，PolyLock可以提供出色的防渗屏障。对HDPE而言，PolyLock是十分有效和经济的现浇机械锚固系统。




PolyLock混凝土连接锁系统

PolyLock的产品规格	
标准长度, 英尺 (m)	10 (3)
宽度, 英寸 (cm)	6 (15)
锚固爪长度, 英寸 (cm)	1 (2.5)
耐化学性	优良
拉伸强度, 磅/平方英寸 (MPa)	>4,000 (28)
低温脆性, °F (°C)	<-120 (<-84)

## POLYLOCK系统可提供:




- 外露的焊接表面
- 提供额外强度的爪型锚固
- 经济有效的机械锚固系统
- 出色的防渗屏障

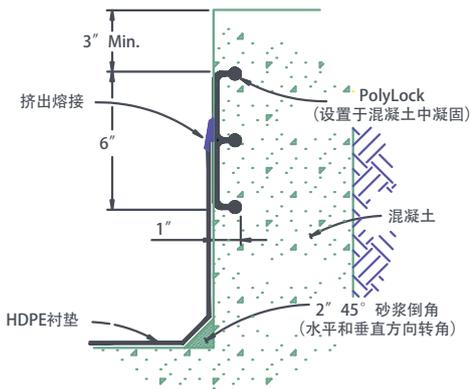

PolyLock安装示意图  
(非比例)

(典型的PolyLock示意图)

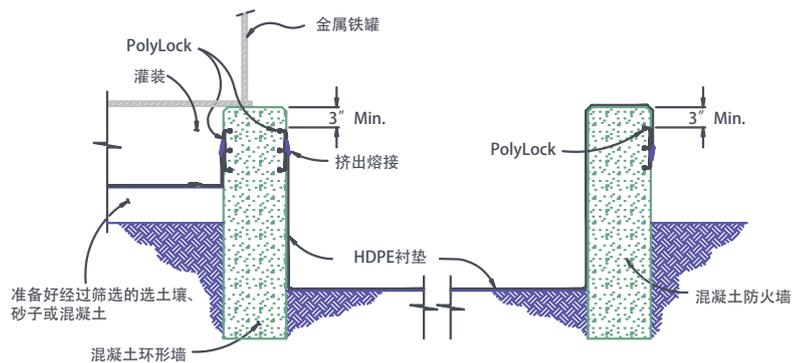

典型的二次防渗衬垫系统示意图  
(非比例)

(典型的PolyLock系统用于二次防渗示意图)